

YK620A-I アーム長 600mm 2軸Z軸エア型

■注文型式


YK620A-I - Z200 - 3L - DRCH - 1505 - 200

ロボット本体 - Z軸ストローク - ケーブル長 - 適用コントローラ - 軸数のドライバ型式 - 電源電圧

■基本仕様

機種	YK620A-I	
軸数	2軸	
最高速度	X・Y軸合成	4.9m/sec
	Z軸	-
	R軸	-
繰り返し位置決め精度	±0.02mm	
最大可搬質量	7kg	
先端許容慣性モーメント	1.2kg・cm・sec ² ※	
動作範囲	X軸	アーム長/回転範囲 350mm/±110°
		モータ 300W
	Y軸	アーム長/回転範囲 250mm/±145°
		モータ 100W
	Z軸	ストローク 100、200mm
		モータ - (エア駆動)
	R軸	回転範囲 -
		モータ -
本体質量	40kg	
ロボットケーブル長	3.5m、オプション:5m、10m	
コントローラ	DRCH-1505、QRCH-2	

※加速度パラメータの設定に制限あり。

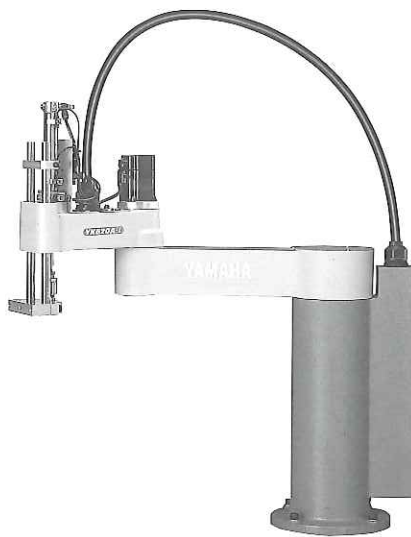

YK620A-I

